


CopyPrinter

MODELO: COPY-A15

PARA USO EM:

- IMPRESSORAS COM TECNOLOGIA LASER



INDELETRA®

1. APRESENTAÇÃO

O Auto Transformador CopyPrinter foi desenvolvido para ser utilizado em impressoras ou copiadoras com tecnologia laser com tensão de alimentação 100-127 V~.

O CopyPrinter A15 possui:

- Potência: 1500 VA;
- Tensão de Entrada: 120/220 Vac - Bivolt Automático
- Tensão de Saída: 120 Vac
- Fusível de proteção contra sobrecorrente em sua entrada:
 - Para 220 V~ (FUSE 1): 8 A;
 - Para 120 V~ (FUSE 2): 15 A
- Varistor de tensão na saída para proteção contra picos de tensão e sobre tensão. Componentes semicondutores de alta durabilidade, transformador INDELETRA, e chassi de aço com pintura eletrostática e tratamento anti-ferrugem;
- Peso: 6,000 Kg;
- Comprimento: 165 mm - Largura: 135 mm - Altura: 110 mm.

2. SEGURANÇA E CUIDADOS BÁSICOS

2.1 - Em hipótese alguma deve-se abri-lo ou introduzir objetos metálicos pontiagudos nos orifícios de ventilação laterais, sob o risco de choque elétrico. O CopyPrinter somente poderá ser aberto por um técnico qualificado.

2.2 - Verifique se a rede elétrica em que o CopyPrinter será ligado é confiável e se ela está bem dimensionada. Certifique se o aterramento está adequado, pois sua não utilização poderá prejudicar o funcionamento do transformador e dos equipamentos a ele conectados, diminuindo também a segurança contra choque elétrico. Consulte a norma da ABNT NBR 5410:2004 sobre Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

2.3 - Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a entrada do CopyPrinter, e se a carga a ser conectada a ele, não ultrapasse a sua potência fornecida.

2.4 - Verifique se a ligação da tomada em que o CopyPrinter será ligado está de acordo com o padrão ABNT NBR 14136:2002 (FASE + NEUTRO + TERRA), devidamente aterrada, conforme desenho da figura 1.

3. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO

Temperatura ambiente: 0 a 50°C;

Umidade relativa: 90% sem condensação;

Ambiente livre de poeira excessiva.

4. GARANTIA

A INDELETRA assegura ao usuário deste equipamento 01 (um) ano de garantia sobre defeitos de fabricação a partir da data de sua aquisição de acordo com a nota fiscal de compra desde que instalado conforme especificado e sob condições normais de uso.

• O equipamento para manutenção deverá ser encaminhado às dependências da fábrica por conta e risco do usuário.

• A perda da garantia ocorrerá: Pelo fim do prazo normal da garantia; Por ter sido utilizado fora das especificações técnicas contidas neste manual; Por violação, ajuste ou conserto feito por pessoas não autorizadas pela INDELETRA; Por defeitos causados por acidente e agentes da natureza.

Figura Ilustrativa 1





Figura Ilustrativa 2

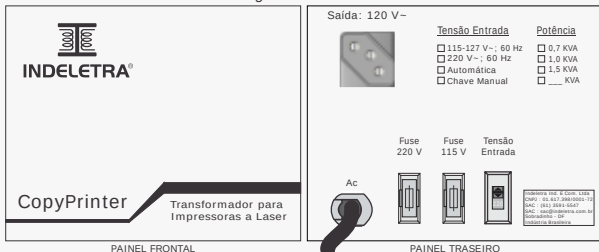

INDELETRA IND. E COM. DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Quadra 01 Rua A Lotes 24 / 28 - SIA
Sobradinho - DF CEP: 73.020-019

Tel / Fax: (61) 3591-5547

sac@indeletra.com.br

www.indeletra.com.br

